


# Ficha técnica del producto

Especificaciones

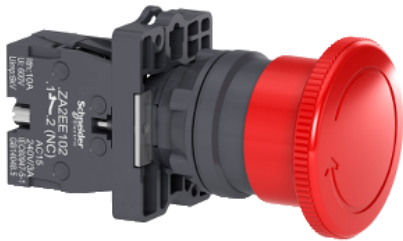

## Parada de emergenciarojo Ø22 sin gatillo - desbloqueo giratorio 1NC

XA2ES542

### Principal

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Gama de producto              | Easy Harmony XVG                           |
| Tipo de producto o componente | Pulsador de apagado de emergencia completo |
| Nombre corto del dispositivo  | XA2                                        |
| Material del bisel            | Plástico                                   |
| Diámetro de montaje           | 22 mm                                      |

### Complementario

|                                                      |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición de funcionamiento                           | Cualquier posición                                                                                                                      |
| Montaje del dispositivo                              | Orificio de fijación - diámetro: 22 mm                                                                                                  |
| Tuercas cautivas                                     | >= 30 x 40 mm - tipo de cable: panel) 1...5 mm                                                                                          |
| Modo de fijación                                     | Porca de montaje, estado 1 2...2.4 N.m                                                                                                  |
| Forma del cabezal de unidad de señalización          | Redondo                                                                                                                                 |
| Tipo de operario                                     | girar para liberar                                                                                                                      |
| Reset                                                | Girar para liberar                                                                                                                      |
| Perfil de operador                                   | Red redondo Ø 40                                                                                                                        |
| Tipo y composición de contactos                      | 1 NC                                                                                                                                    |
| Funcionamiento de contacto                           | Rupt. lenta                                                                                                                             |
| Apertura positiva                                    | Con contacto NF                                                                                                                         |
| Endurancia mecánica                                  | 100000 ciclos                                                                                                                           |
| Conexiones - terminales                              | Borne de tornillo, <= 2 x 1.5 mm²<br>Borne de tornillo, <= 1 x 2,5 mm²<br>Borne de tornillo, >= 1 x 0.5 mm²<br>Terminales Faston 6.3 mm |
| Par de apriete                                       | 0.8 N.m                                                                                                                                 |
| Protección contra cortocircuito                      | 10 A fusible gL acorde a IEC 60269-1                                                                                                    |
| [Ith] corriente térmica convencional                 | 10 A                                                                                                                                    |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento                 | 600 V acorde a En> 40 A                                                                                                                 |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV acorde a En> 40 A                                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] corriente asignada de empleo | 3 A en 240 V, AC-15, A600<br>0.27 A en 250 V, DC-13, Q600                                                                                                                                                                      |
| Durabilidad eléctrica             | 500000 ciclos, AC-15, 3 A en 230 V, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-4<br>500000 ciclos, DC-13, 0.2 A en 110 V, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-4 |
| Montantes funcionales             | Î» < 10exp(-8) en 24 V                                                                                                                                                                                                         |
| Altura                            | 30 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Anchura                           | 42 mm                                                                                                                                                                                                                          |
| Profundidad                       | 74.2 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso del producto                 | 0.058 kg                                                                                                                                                                                                                       |

## Entorno

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento de protección              | TC                                                                                       |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                                                              |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...55 °C                                                                              |
| Categoría de sobretensión              | Class I acorde a IEC 536                                                                 |
| Grado de protección IP                 | IP65 acorde a IEC 60529                                                                  |
| Grado de protección IK                 | IK03 acorde a IEC 60529                                                                  |
| Normas                                 | En> 40 A<br>GB 14048.1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1                                    |
| Certificaciones de producto            | CCC<br>CE                                                                                |
| Resistencia a las vibraciones          | 10 gn (f = 40...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                           |
| Resistencia a los choques              | 70 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE      |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Peso                     | 57.0 g   |
| Paquete 1 Altura                   | 4.0 cm   |
| Paquete 1 ancho                    | 5.0 cm   |
| Paquete 1 Largo                    | 7.0 cm   |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | P06      |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 1120     |
| Paquete 2 Peso                     | 76.88 kg |
| Paquete 2 Altura                   | 75.0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 80.0 cm  |
| Paquete 2 Largo                    | 60.0 cm  |
| Tipo de Unidad de Paquete 3        | S02      |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 70       |
| Paquete 3 Peso                     | 4.305 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 15.0 cm  |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Paquete 3 Ancho | 30.0 cm |
| Paquete 3 Largo | 40.0 cm |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                          |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

### Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|